

ビデオセレクター
OPVG-SE21

取扱説明書

株式会社ニューオプト

〒214-0021 川崎市多摩区宿河原 2-28-18

TEL 044-932-1401 FAX 044-932-2848

<http://www.newopto.co.jp/>

1 概要

本製品は、2つの入力信号（ビデオカメラ・ビデオデッキ）をレバースイッチ切り替えて独立ビデオ出力に出力するユニットです。リモート操作も可能です。

2 名称と動き

前 パネル面



①

②


①電源スイッチ

本製品の電源を入／切します。
電源ON時は緑ランプが点灯します。

②チャンネルスイッチ

表示したいチャンネルを選ぶスイッチです。REMOTEを使う場合は、A側に倒してください

後 パネル面

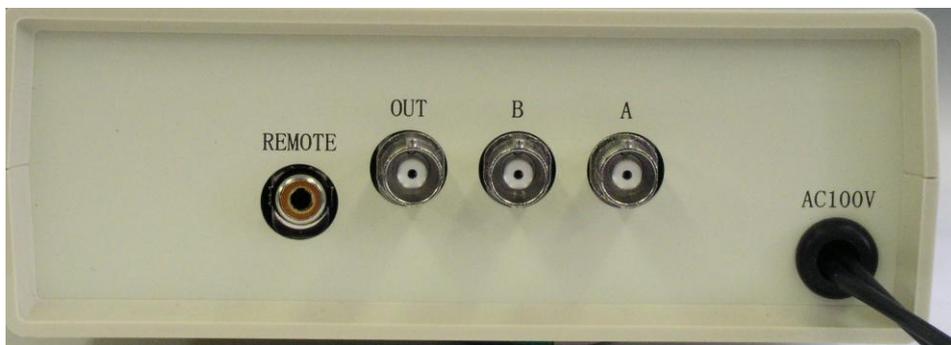

①

②

③

④

①REMOTE端子

RCAコネクタ（PINジャック）です。

②映像出力端子

選択したチャンネルの映像が出力されます。
TVモニターや録画機器の映像入力端子に接続してください

③映像入力端子

TVカメラ等の映像信号を入力してください。

④AC入力ケーブル

AC100V～120V 50/60Hzの電源に接続してください。

3 T T Lによるリモート操作

背面にあるR C Aピンジャックからリモートします。前面のスイッチをA側にしてください。

■ T T L負論理によるリモート操作

<真理値表>

T T L	選択
H	A
L	B

■ 接点によるリモート操作

<真理値表>

接点	選択
O P E N	A
S H O R T	B

4 使用上の注意

- A Cケーブル等の改造を行わないで下さい。保証対象外となります。
- 入出力共、フル装着しなくても使えます。
- 分解したり、落下させないで下さい。破損の恐れがあります。

5 仕様

- 入出力切り替え 2 i n → 1 o u t
- 映像入出力信号 N T S C / P A L 準拠 (E I A 可)
- 入出力端子 B N C 端子
- 外部コントロール T T L 負論理
- 外部コントロール用端子 R C A ピンジャック
- 電源 A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 2 0 V A
- 外形寸法 W 1 5 0 × H 5 4 × D 1 7 0 (突起物除く)
- 重量 約 4 0 0 g