

OPVG-01B


クロスライン発生器



【 特 長 】

- ・ モニター画面に十字のラインを発生させます。
- ・ 画面中心付近用に機能を絞り、低価格を実現しました。


【 接 続 例 】

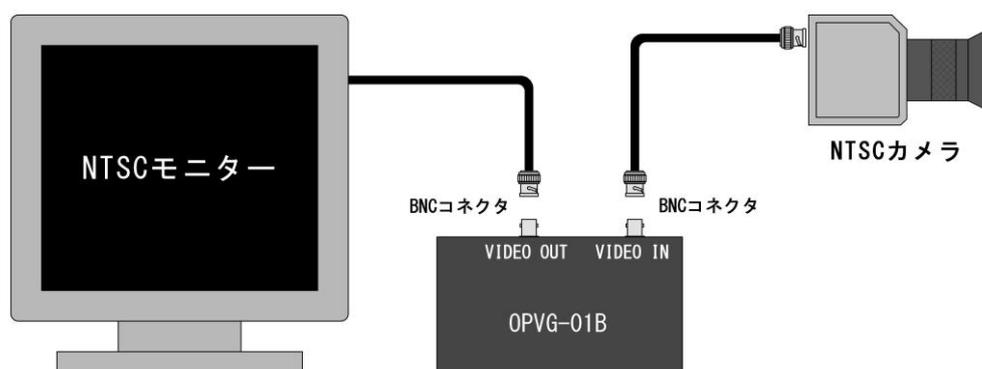

【主な機能】

- ・ 縦横各1本のラインをモニター画面の中心部付近に発生させます。
- ・ 縦横各16ピクセル分の微調整が出来ます。
- ・ ライン輝度は黒～白まで可変調整が出来ます。

【外観図】

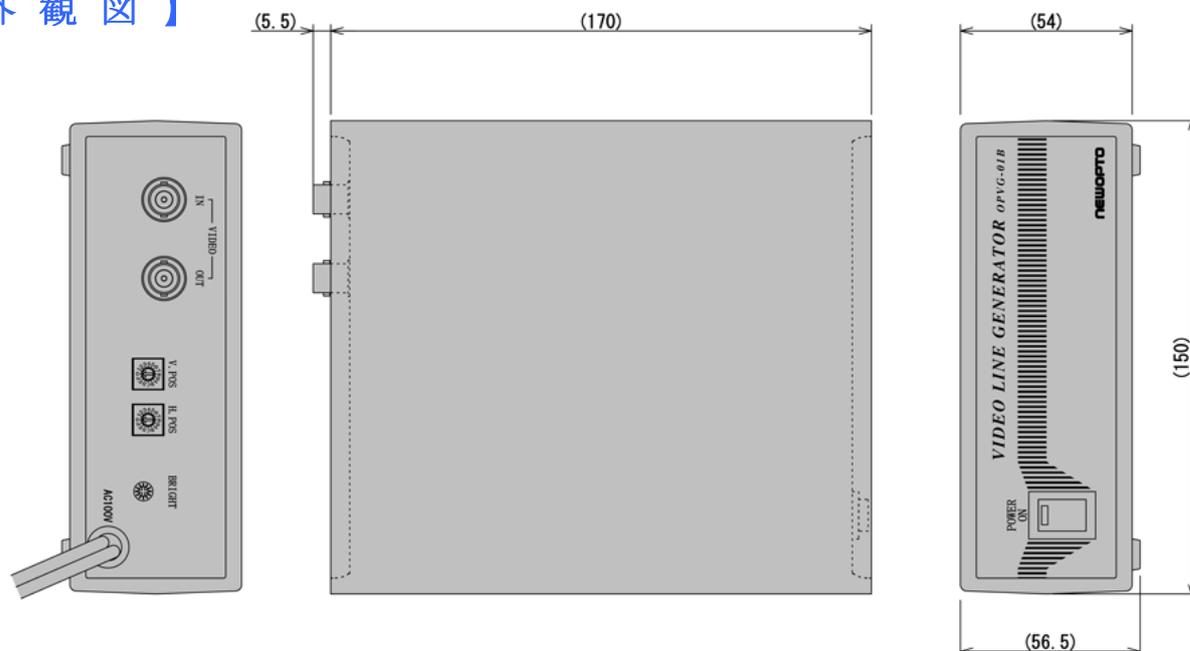

【仕様】

<入出力信号>

NTSCビデオ信号(カラー、白/黒)1VP-P

<入出力コネクタ>

BNC コネクタ

<入出力インピーダンス>

75Ω

<分解能>

水平256 × 垂直256

<ライン位置調整幅>

- ・ 水平: 水平同期信号立上り後より、約29μ
～約32μs(16段階)
- ・ 垂直: 134～149ライン(16段階)

<ライン輝度調整幅>

白～黒(無段階)

RoHSフリー対応機種です。

<電源>

AC100V 50/60Hz 20VA

<外形寸法>

W150×H54×D170mm(突起部含まず)

<重量>

約 500g

センタークロスライン発生器 OPVG-01B

オープン価格

製造元

株式会社ニューオプト

<http://www.newopto.co.jp>

〒214-0021

神奈川県川崎市多摩区宿河原2-28-18

TEL 044-932-1401 FAX 044-932-2848

MAIL info@newopto.co.jp

代理店