

# Multi line generator


マルチライン発生器

## OPVG-31


ビデオ信号上に様々なラインを発生できる！！

### 特長


- ・○・◎・+・#が発生！！
- ・自由線モードで任意のラインを発生出来ます！！
- ・ラインの太さを6段階変更可能！！
- ・ラインの輝度を7段階変更可能！！
- ・位置ズレなし（デジタル処理）

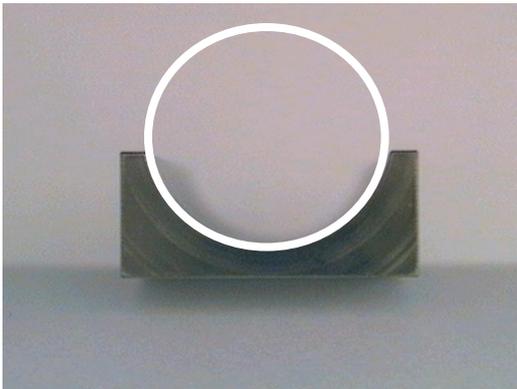


○ラインモード

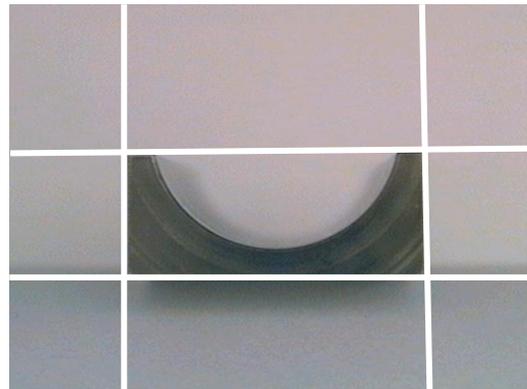

#ラインモード

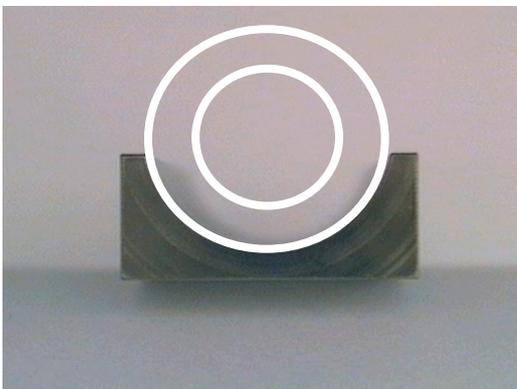


◎ラインモード

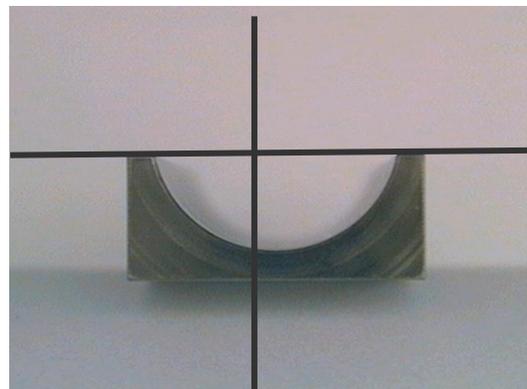

+ラインモード

自由線モードを使えば。ワークにあわせたラインを発生させることが可能！！

また、塗りつぶしたりも出来る！！

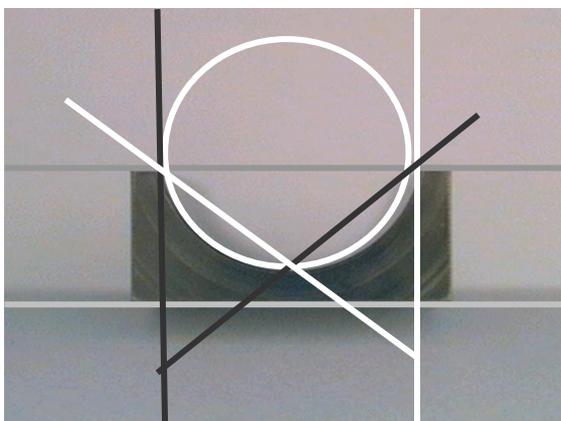

自由線モードで様々なライン発生！！



自由線塗りつぶしで測定物以外を囲む。  
※塗りつぶしは四角のみ。

## 仕 様

### <入出力信号>

NTSC準拠 1Vp-p

### <入出力コネクタ>

BNCコネクタ

### <入出力インピーダンス>

75Ω

### <ライン分解能>

H640×V480 ピクセル

### <アスペクト比>

約 1:1

### <電源>

AC100V 50/60Hz 20VA

### <外形寸法>

W190×H54.5×D200mm

### <重量>

0.8kg

### <構成>

OPVG-31 本体

専用マウス

取り扱い説明書

## 株式会社 ニューオプト

〒214-0021 川崎市多摩区宿河原2-28-18

TEL : 044-932-1401

FAX : 044-932-2848

MAIL : info@newopto.co.jp

HP : www.newopto.co.jp