

2画面分割器

OPVG-W01A

取扱説明書

株式会社ニューオプ


〒214-0021 川崎市多摩区宿河原 2-28-18

TEL 044-932-1401

FAX 044-932-2848

概要

1台のモニタ画面を左右に2分割して、2台のカメラの映像を並べて表示できます。

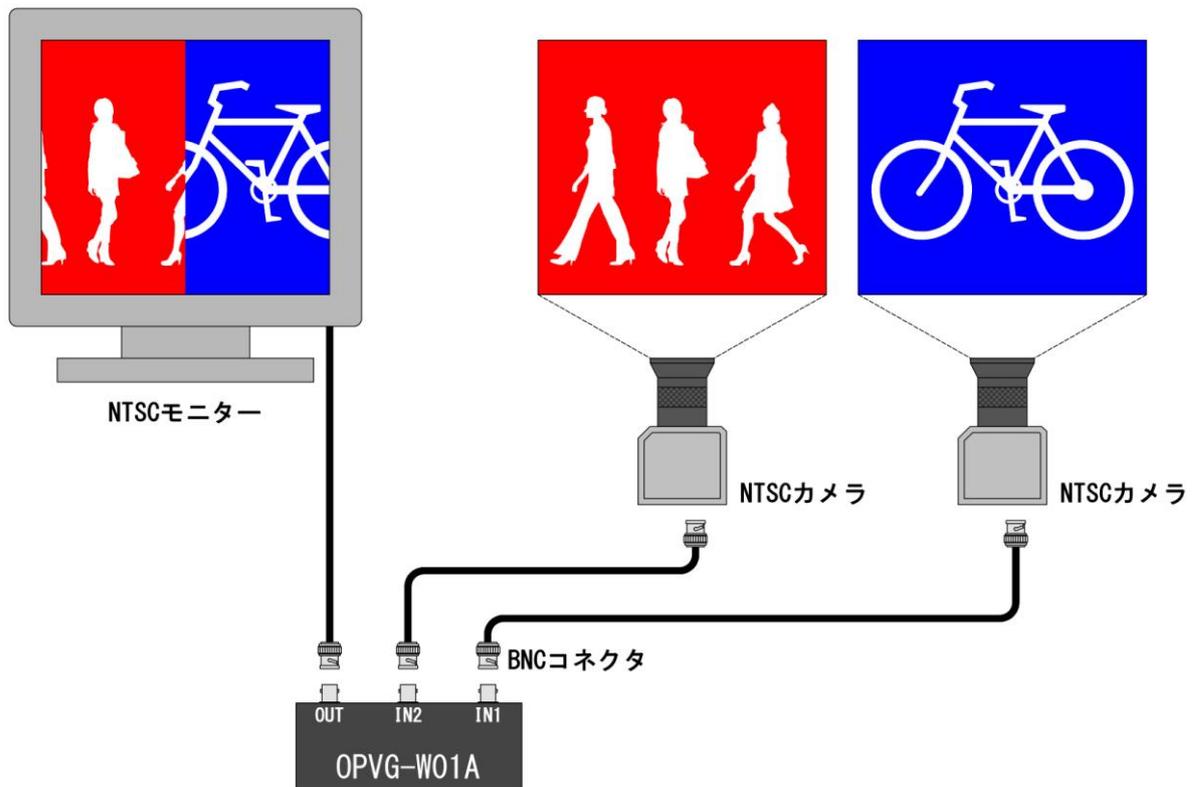

特長


- ・安定動作で産業用機器に安心してお使い頂けます。
- ・面倒な操作がなく小型設計で簡単接続。

取扱説明

1. 各部の機能

正面

POWER 電源スイッチ

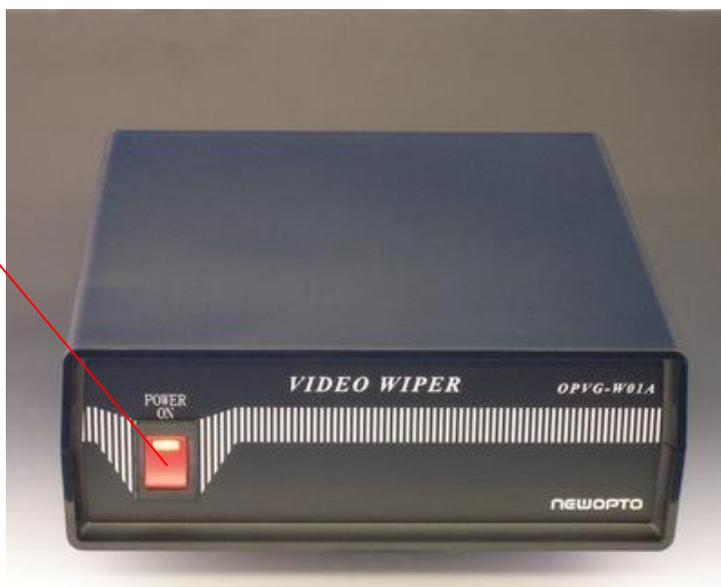

背面

VIDEO IN ビデオ信号入力端子

VIDEO OUT ビデオ信号出力端子



2. 操作方法

2-1 接続

- ①ビデオカメラとモニター間に本器を接続致します。
- ②ビデオカメラからの同軸ケーブルを本器‘VIDEO IN’へ接続致します。
- ③ビデオモニターへは本器‘VIDEO OUT’より接続致します。

本器は、通信工業用仕様でBNCコネクタを使用しています。ケーブルがRCAピンジャックの時は、別売りのBNC/RCA変換コネクタをご使用下さい。

2-2 操作

- ①POWER ONにて即動作致します。

3. 仕様

入出力信号：NTSCビデオ信号（カラー，白／黒） 1VP-P

入出力コネクタ：入出力共 BNC

入出力インピーダンス：75Ω

電源・消費電力：AC100V±10% 50/60Hz・約20VA

外形寸法・重量：150W×54H×170D（突起部含まず）・約500g