

ビデオ分配器
OPVG-Y4

取扱説明書

株式会社ニューオプト

<http://www.newopto.co.jp>

〒214-0021

神奈川県川崎市多摩区宿河原2-28-18

TEL 044-932-1401 FAX 044-932-2848

MAIL info@newopto.co.jp

NEWOPTO

特徴

- 1台のカメラから映像を複数台のモニターへ出力することができるビデオ信号分配器です。
- スイッチの切替によって2つのモードを切り替えられます。



切り替え方法

矢印の箇所の奥にあるスイッチをペン先などで切り替えてご希望のモードに設定して下さい。




主な機能

- 1入力4出力、2入力2出力を2系統のどちらかのモードで使用できます。
- 接続最大数以内で必要な数だけ接続してお使いいただけます。
- 通常信号（NTSC）はもちろんPALにも対応しています。


1入力4出力モード

1つの映像を同時に4つのディスプレイに分配します

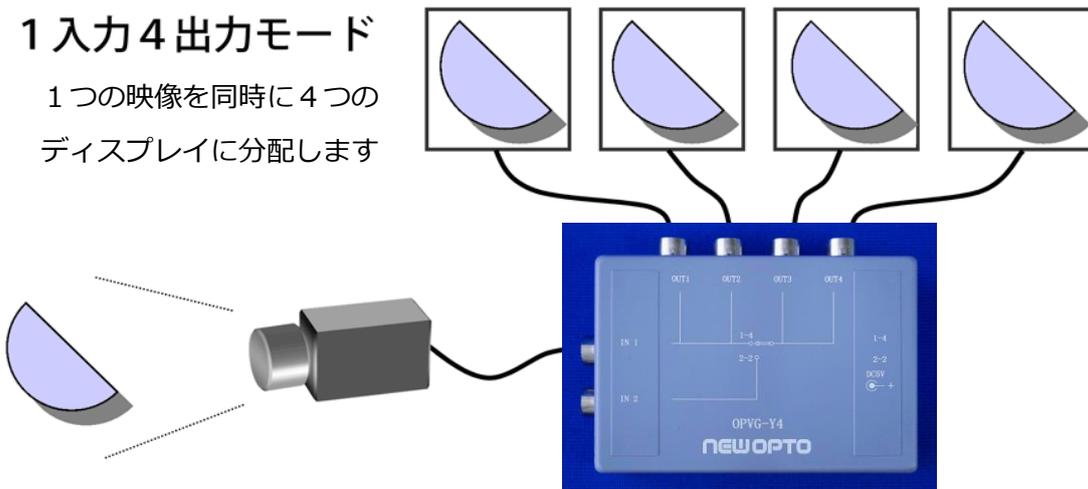


2入力2出力モード

1つの映像を同時に2つのディスプレイに2系統別々に分配します

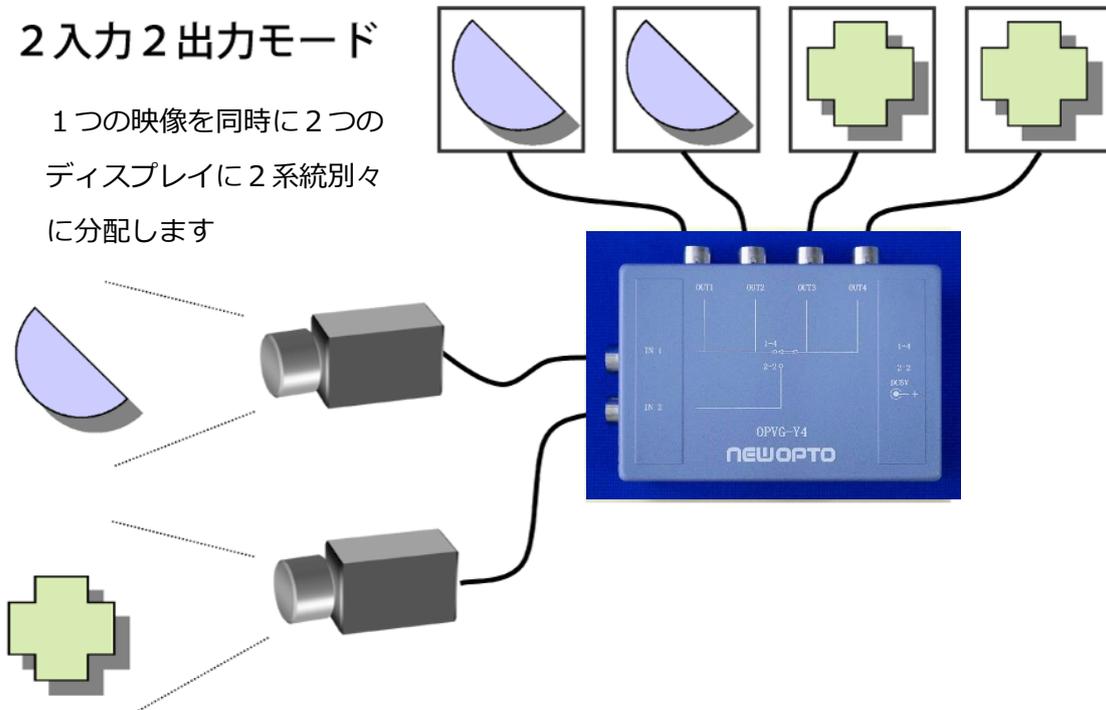

外観図

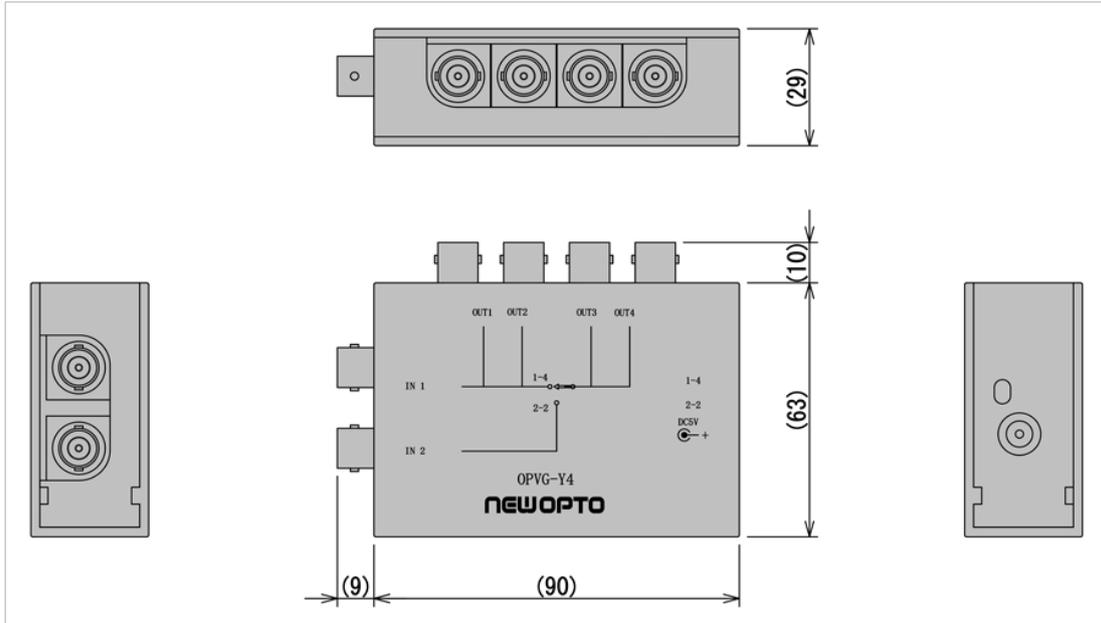

仕様

入出力信号	NTSS/PAL ビデオ信号 (カラー、白/黒) 1VP-P
入出力コネクタ	BNC
入出力インピーダンス	75Ω
電源	DC5V 0.1A AC アダプター付属 (AC100-240V 50/60Hz)
外形寸法	W90 × H30 × D65mm (突起部含まず)
重量	約 200g